

# TREGO DOWEL PULLER

*Il sistema più semplice per estrarre  
i grani di centratura velocemente e  
senza rovinarli,  
da cilindri, teste e volani.  
"Cambio pinza rapido" con pinze  
per dimensione grani  
da 3 a 20 mm*

**Standard set include:**

<b>6 mm</b>	<b>1/4"</b>
<b>8 mm</b>	<b>11/32"</b>
<b>10 mm</b>	<b>3/8"</b>
<b>12 mm</b>	<b>7/16"</b>
<b>14 mm</b>	<b>1/2"</b>


**TREGO SU 2000**  
TREGO MASKIN AB  
S-827 35 LJUSDAL, Sweden



**TREGO MASKIN AB**

# TREGO DOWEL PULLER

Dowel Puller: **Come si usa**

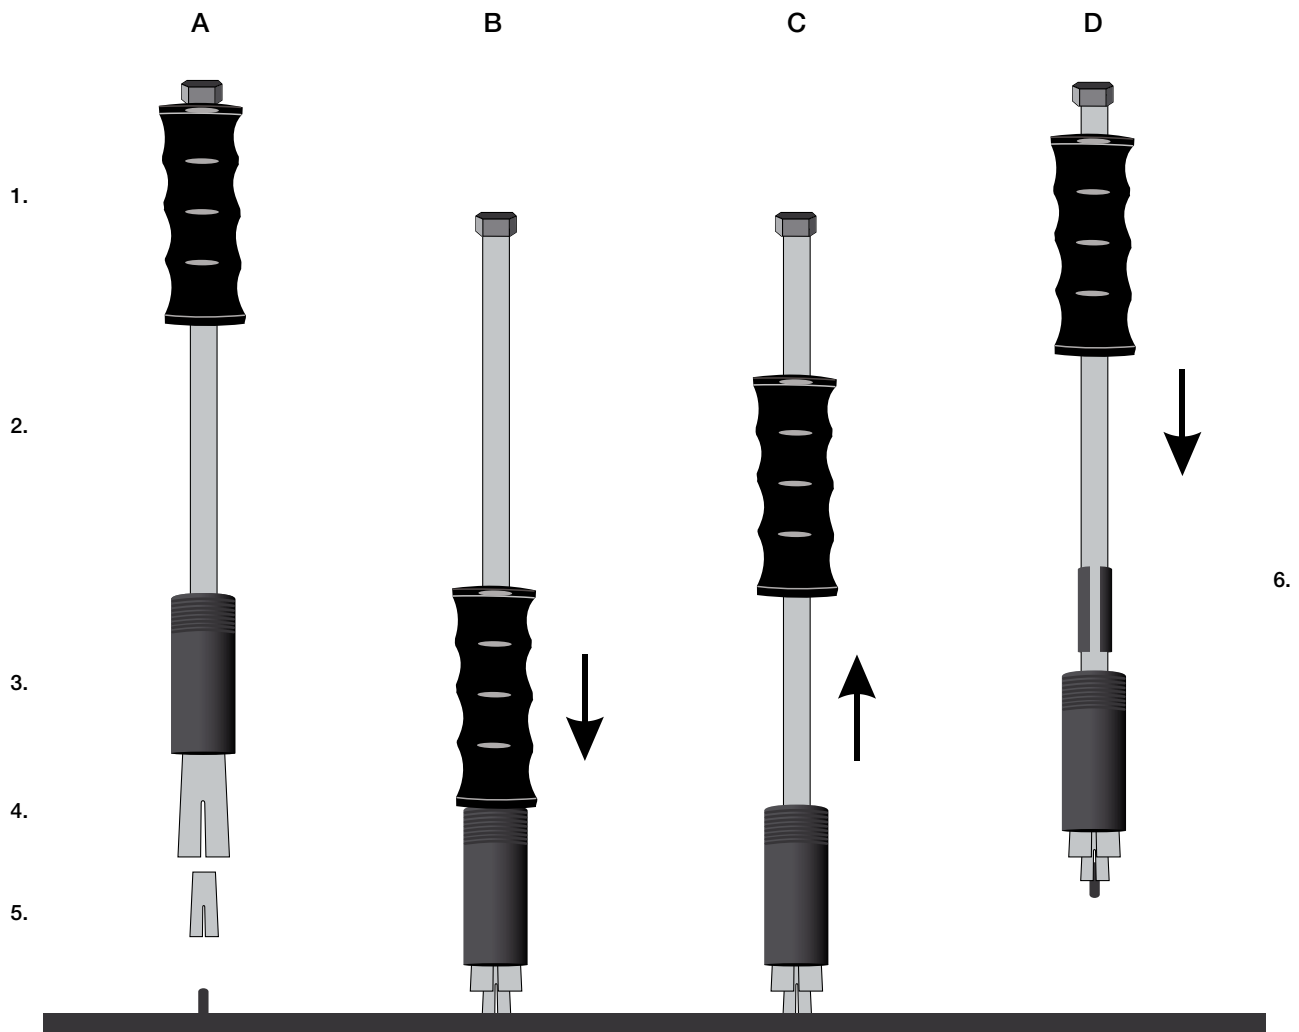

1. Martello
2. Asse
3. Boccola
4. Pinza madre
5. Pinza
6. Estrattore

A. Inserire la pinza adatta sul grano .  
Piazzare l'attrezzo completo sulla  
pinza

B. Battere la boccola col martello  
fino a che la pinza madre e la pinza  
bloccano completamente il grano

C. Battere verso l'alto il martello  
fino a che non viene estratto il grano

D. Inserire l'estrattore e battere col  
martello fino a che si libera  
la pinza ed il grano



**TREGO MASKIN AB**

RATTGATAN 6, SE-827 35 LJUSDAL, SWEDEN • TEL: +46 651 124 60  
INFO@TREGOMASKIN.SE • WWW.TREGOMASKIN.SE

**CTT** CLIO TECNO TRADE

AUTOMOTIVE ADVANCED SYSTEMS

Strada Vivero 51/c - 10024 MONCALIERI TO

Tel: 011 629.0141 - Fax 011 013.3000 mail:

info@cliotecnotrade.it sito web: www.cliotecnotrade.it